

FR/ES



# ONESTEP

Plateformes élévatrices  
*Plataformas elevadoras*

fabo&

DES SOLUTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES  
BARRIÈRES ARCHITECTURALES SOLUCIONES  
PERSONALIZADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE  
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS





ONESTEP a été conçue pour permettre aux personnes à mobilité réduite – aussi bien sur fauteuil roulant que debout – de se déplacer dans des lieux présentant de petits obstacles, tels que des trottoirs ou des marches, avec une différence de niveau de 220 mm maximum.

ONESTEP es ideal para superar pequeños obstáculos, como aceras o peldaños individuales, para un desnivel máximo de 220 mm por parte de usuarios con movilidad reducida, tanto en silla de ruedas como de pie.

Pour l'installation de ce système des ouvrages de maçonnerie sont requis. Ils devront être réalisés par le client en suivant rigoureusement les indications envoyées par nos soins lors de la commande ou à la demande. Il faudra identifier un logement, à une distance de 6 mètres maximum de l'appareil, où positionner la centrale et le tableau.

La instalación de estos sistemas requiere obras de albañilería que deben ser realizadas por el cliente siguiendo estrictamente nuestras instrucciones enviadas al momento de realizar la orden de compra o bajo pedido. Se debe realizar un hueco, posiblemente dentro de los 6 metros cerca de la máquina, donde se puedan colocar la centralita y el cuadro.



### 1 POLYVALENTE ET INVISIBLE VERSÁTIL E INVISIBLE

ONESTEP permet de contourner les barrières architecturales, tout en s'intégrant parfaitement dans les édifices historiques ou de grande valeur architecturale. Invisible lorsqu'elle est fermée, elle résout les problèmes d'impact environnemental.

ONESTEP ofrece una solución para superar barreras arquitectónicas que se integra perfectamente en edificios históricos o de especial valor arquitectónico. Cuando está cerrada, permanece invisible a la vista, solucionando problemas de impacto ambiental.

### 2 PERSONNALISATION ET HARMONIE PERSONALIZACIÓN Y ARMONÍA

ONESTEP peut être équipée pour un revêtement en maçonnerie, par exemple en marbre ou en carreaux, pour s'harmoniser et s'intégrer parfaitement dans tous les environnements. En alternative, elle peut être fournie avec un plan antidérapant, pour une solution plus pratique.

ONESTEP se puede adaptar a un revestimiento de mampostería, como mármol o baldosas, garantizando una armonía e integración perfectas con cualquier entorno. Alternativamente se suministra con una superficie antideslizante para una solución más práctica.

### 3 SÉCURITÉ ET AUTONOMIE SEGURIDAD Y AUTONOMÍA


Les installations ONESTEP sont munies d'une descente d'urgence facile à actionner, directement depuis la plateforme. En outre, elles peuvent être munies d'un boîtier de commande embarqué, permettant une utilisation en toute autonomie par les utilisateurs.

Los sistemas ONESTEP están equipados con un descenso de emergencia que se puede operar más fácil directamente desde la plataforma. Además, pueden equiparse con una botonera integrada, permitiendo un uso autónomo por parte de los usuarios.

### 4 GARANTIE FABOC GARANTÍA FABOC

De plus, ONESTEP est équipée de tous les dispositifs nécessaires pour garantir la plus grande sécurité de l'utilisateur. Faboc offre une garantie de 24 mois à compter de la livraison, assurant ainsi la qualité de ses produits.

ONESTEP está equipado con todos los dispositivos necesarios para garantizar la máxima seguridad del usuario. Faboc ofrece una garantía de 24 meses desde la entrega, garantizando la calidad del producto.

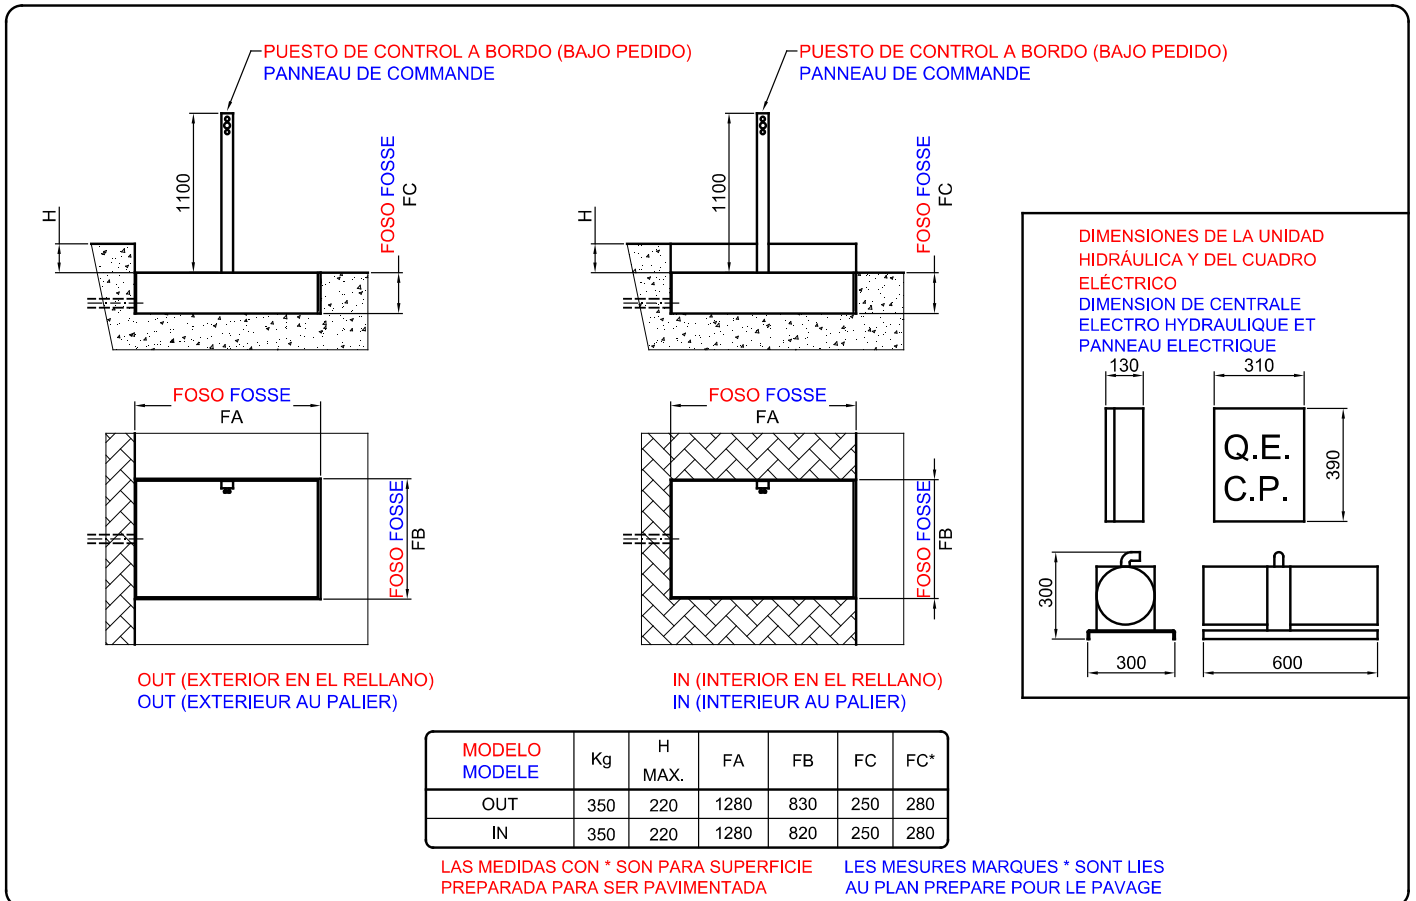

Capacité de charge 350 kg.

Hauteur d'élévation maximale 220 mm

Épaisseur globale de l'éventuel revêtement du plan 30 mm.

Vannes de sécurité, intégrées aux cylindres, permettant le blocage automatique de la descente en cas de rupture des tuyauteries

Centrale électro-hydraulique extérieure avec limiteur de pression afin d'éviter toute surcharge et descente d'urgence manuelle

Descente d'urgence automatique avec batterie tampon

Tension d'alimentation 220V monophasée

Commandes en basse tension (24 V)

Dimensions minimum plan 800x1250

Capacidad 350 Kg

Elevación máxima 220 mm

Espesor total del revestimiento eventual de la superficie 30 mm

Válvulas de seguridad, integradas en los cilindros, para el bloqueo automático del descenso en caso de rotura de tubos

Centralita electrohidráulica externa con válvula de máxima presión para evitar sobrecargas y descenso de emergencia manual

Descenso automático de emergencia con batería tampón

Tensión de alimentación monofásica de 220V

Mandos de baja tensión (24 V)

Dimensión mínima de la plataforma 800x1250



Les installations ont été conçues et construites conformément aux dispositions de :  
2006/42/CE (DIRECTIVE MACHINES)  
2014/30/UE (COMPATIBILITÉ E.M.C.)  
2014/35/UE (DIRECTIVE BASSE TENSION)

Los sistemas están diseñados y fabricados cumpliendo con las disposiciones de:  
2006/42/CE (DIRECTIVA DE MÁQUINAS)  
2014/30/UE (COMPATIBILIDAD EMC)  
2014/35/UE (DIRECTIVA DE BAJA TENSION)



## SOLUTIONS PERSONNALISÉES

### SOLUCIONES PERSONALIZADAS

ONE-STEP peut être utilisé aussi bien dans des édifices privés que publics. Il permet également sur l'élimination des barrières architecturales dans les immeubles, les hôtels, les restaurants, les bars, les magasins, les bureaux et autres établissements recevant du public.

ONE-STEP es adecuada para edificios públicos y privados. También es adecuado para la eliminación de las barreras arquitectónicas en condominios, hoteles, restaurantes, bares, tiendas, oficinas y otras salas de acceso público.

## DÉTAILS

DETALLES



## GAMME DE PRODUITS FABOC

GAMA DE PRODUCTOS FABOC

Monte-escaliers / Salvaescaleras

Monte-escaliers à plateforme / Elevadores



VICTORIA



ATHENA




OLYMPIA

Plateformes élévatrices / Plataformas elevadoras



X-SLIM



Z-SLIM



ONESTEP



PARIGI-A



Faboc Due srl  
Via della Steccaia, 34C - Loc. Badia Elmi  
53037 San Gimignano (SI) ITALIA



[info@fabocdue.com](mailto:info@fabocdue.com)



+39 0577 1489094



[www.fabocdue.com](http://www.fabocdue.com)

AGENT LOCAL